



实体显微镜照明仕様一覧

利用高輝度白色LED制成。寿命长，启动快，可以替代荧光灯作为显微镜照明使用。

型号	尺寸			LED数	供电规格	外觀
	外径	内径	厚度			
LRD-75/40W	75	40	25	60	DC12V 0.3A	图1
LRD-108/60W	108	60	30	108	DC12V 0.5A	图2

其他尺寸请商榷

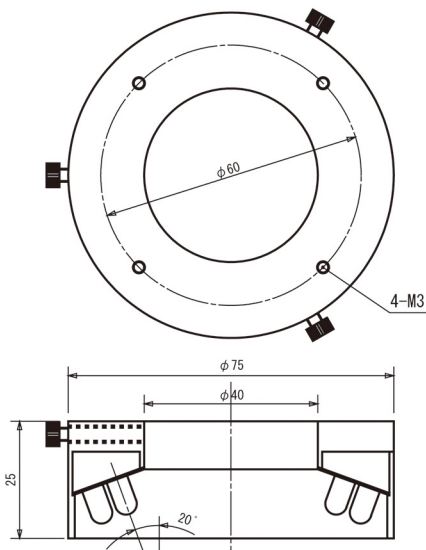


图1


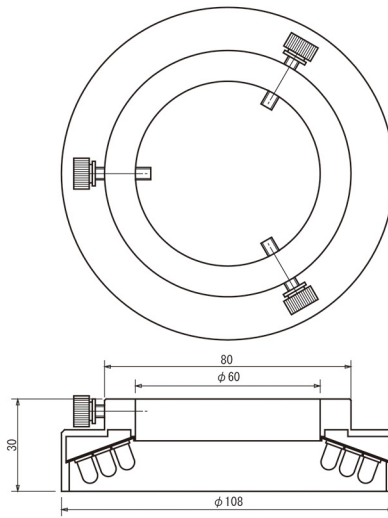


图2



推荐电源: JOL-1220D

1000级占空比设定，实现细密的光量调节，3位数码开关，粗·中·细调光自在

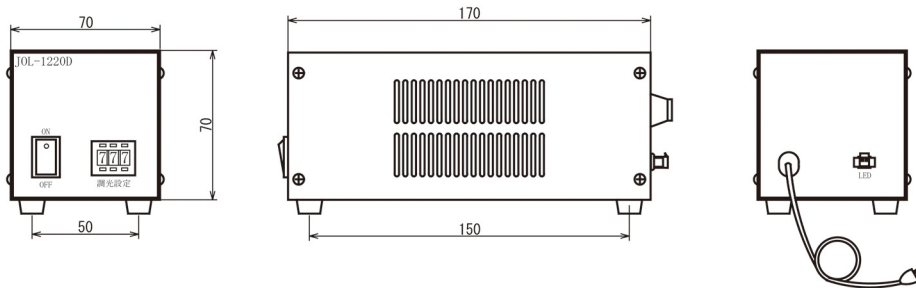

适合电源: JOL-1205A

以可变电圧进行光亮设定，通过旋钮调光，超低价格

